



TAFER
TECNOLOGIE AVANZATE FORNI E RISCALDAMENTO
DI CARBONI DINO & C. S.N.C.
VIA DEL LAVORO 57, 47835 SALUDEGIO (RN)
TEL. 0541 858066 FAX 0541 857525

FORNI A LEGNA ESTERNO INTERNO


Forno CIBUS da esterno (FM FG)

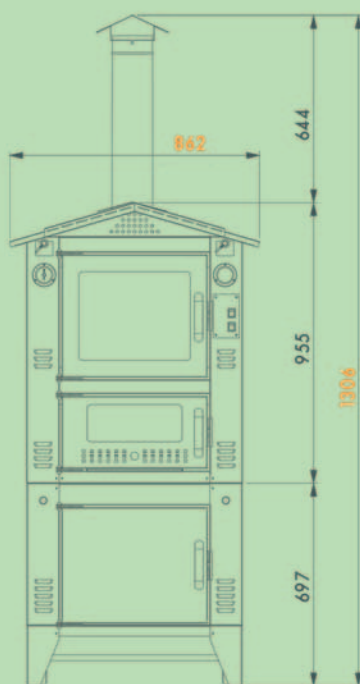

Forno Medio CIBUS da interno (FM)

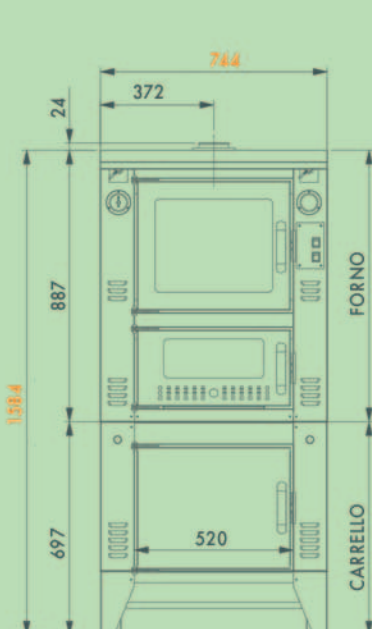

Forno Grande CIBUS da interno (FG)

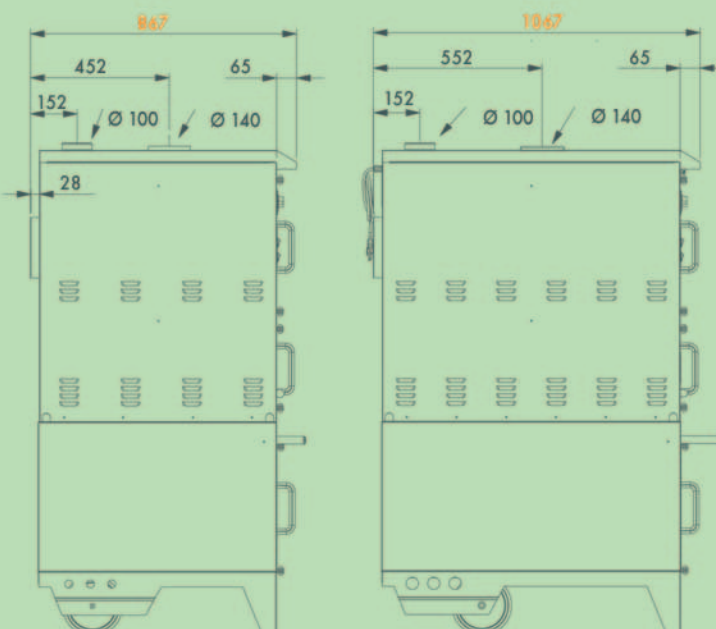

SPECIFICHE TECNICHE

Temperatura max. d'esercizio
Tensione di aliment. servizi
Spina bipolare
Potenza elettrica servizi
Piani di cottura
Forno alimentato a legna

450°C
230V - 50Hz
10Amp
60W
n.3 x H110
3-4 Kg. ora

Peso forno FM
Peso carrello FM
Dimensione camera cottura FM
Peso forno FG
Peso carrello FG
Dimensione camera cottura FG

Kg. 180
Kg. 30
mm465 x 640 x H350
Kg. 200
Kg. 40
mm465 x 840 x H350

TABELLA DI COTTURA

ALIMENTO	Dolci	Pane	Pesce	Arrosti	Pizza al taglio	Pizza al piatto
TEMPERATURA °C	200/250	250/300	250/300	300/350	280/320	430/450
TEMPO COTTURA (min.)	15/30	40/60	30/40	70/110	15/20	2/3

CIBUS



RIVENDITORE AUTORIZZATO

QUALITÀ
SICUREZZA
DESIGN



TAFER CIBUS FORNO A LEGNA ECOLOGICO A FUOCO INDIRECTO

- STRUTTURA:** Acciaio alluminato (resiste al calore e alla corrosione).
- CAMERA COTTURA:** Estraibile in acciaio INOX AISI 304 BA (igienica e facile da pulire) 3 piani.
- PIANA REFRETTARIA:** Uso alimentare per cottura diretta di alcuni cibi (pizza, pane, dolci, ecc...).
- COTTURA VENTILATA:** Non miscela odori e sapori (permette di cucinare contemporaneamente diversi cibi).
- TIPOLOGIA COTTURA:** Un particolare sistema di emissione del calore all'interno della camera di cottura, facilita la cottura dei cibi esaltandone il gusto.



MODELLI CIBUS:

- C1FG-IK Forno Cibus Grande da Interno con Kit accessori
- C1FG-IKV Forno Cibus Grande da Interno con Kit accessori e Vetro fuoco
- C1FG-EK Forno Cibus Grande da Esterno con Kit accessori
- C1FM-IK Forno Cibus Medio da Interno con Kit accessori
- C1FM-IKV Forno Cibus Medio da Interno con Kit accessori e Vetro fuoco
- C1FM-EK Forno Cibus Medio da Esterno con Kit accessori

3 ANNI DI GARANZIA

- ESTETICA:** Di particolare forma e finiture in acciaio INOX.
- REVERSIBILITÀ SPORTELLI:** Utile per adattabilità all'ambiente. Apertura a destra o sinistra.
- COLORE:** Di serie martellato rame anti graffio.
- VERNICIATURA:** A polvere elettrostatica in poliestere da esterno.
- SOSTITUIBILITÀ:** Di tutti i componenti interni ed esterni, in particolar modo quelli a contatto con il fuoco.



Il controllo della combustione è affidata alla VALVOLA DEL FUMO e alla GRIGLIA ARIA-FUOCO che azionate opportunamente controllano la velocità della combustione trattenendo il calore e riducendo il consumo di legna.



VALVOLA DEL FUMO



SPORTELLO VETRO FUOCO



MANIGLIE ANTISCOTTO: Liberano le mani dall'uso dei guanti.

DOPPI VETRI: Maggiore isolamento termico e sicurezza antiscottature.



GRIGLIA ARIA-FUOCO: L'ampiezza dei fori non permette danni alle dita.




ISOLAMENTO: Permette il montaggio all'interno di tavernette, cucine in muratura ecc.

VALVOLA-VAPORE: Permette di controllare il giusto grado di umidità nella camera di cottura.



OPTIONAL

- Per eliminare vapori di cottura
- D1FG-CVF: Collettore Vapore Fumo
 - C1FM-CVF: Collettore Vapore Fumo



D1FG-KP: Kit Porchetta



D1FG-CPT: Cassetto portategla

